

# 单门明装磁力锁

## EL280P单门磁力锁系列

升级款280kg磁力锁

防剩磁设计

高强度铝合金加厚外壳

抗干扰、防磨损




### ▶ 产品参数

产品型号	EL280P-2 (两线)	EL280P-5 (五线)
锁体尺寸	长250*宽50*厚27(mm)	长250*宽50*厚27(mm)
吸板尺寸	长180*宽38*厚13(mm)	长180*宽38*厚13(mm)
工作电压	DC 12/24V	DC 12/24V
工作电流	12V/550mA(±10%)	12V/550mA,(±10%)
门磁拉力	230kg~280kg(500~600Lbs)	230kg~280kg(500~600Lbs)
适用门型	木门、金属门、防火门、玻璃门	木门、金属门、防火门、玻璃门
工作温度	-10~+55°C (14-131F)	-10~+55°C (14-131F)
产品重量	2kg	2.1kg


产 品	防剩磁	锁信号	延 时	报 警	PUSH
2 线	有	无	无	无	无
2 线 延 时	有	无	有	无	无
5 线 反 馈	有	有	无	无	无
5线延时反馈	有	有	有	无	无
6线全功能	有	有	有	有	有

### ▶ 产品尺寸图





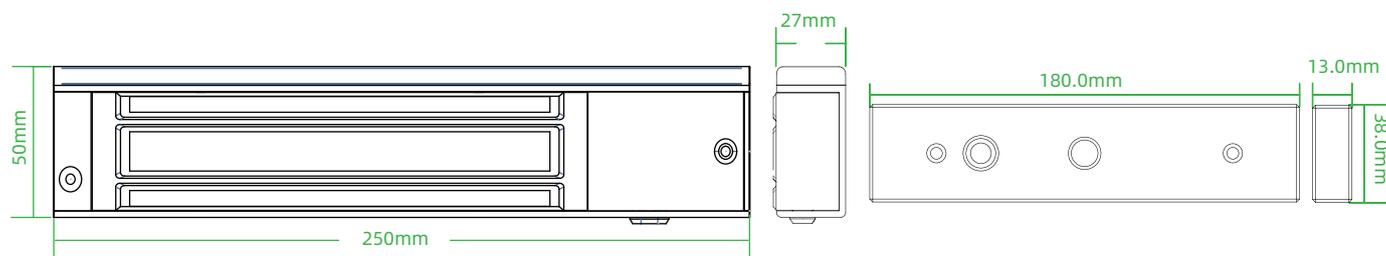


# 单门明装磁力锁

## ► 接线示意图

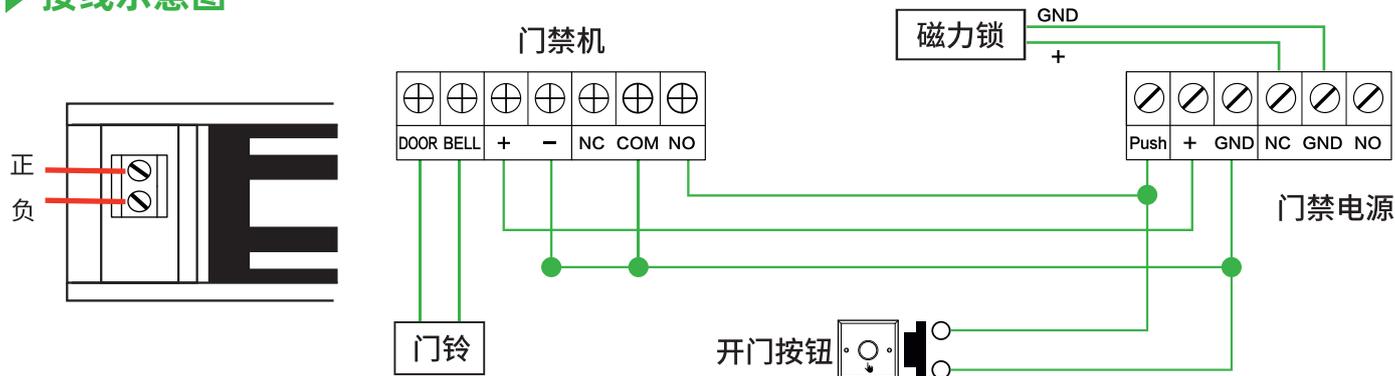

## ► 电路板示意图

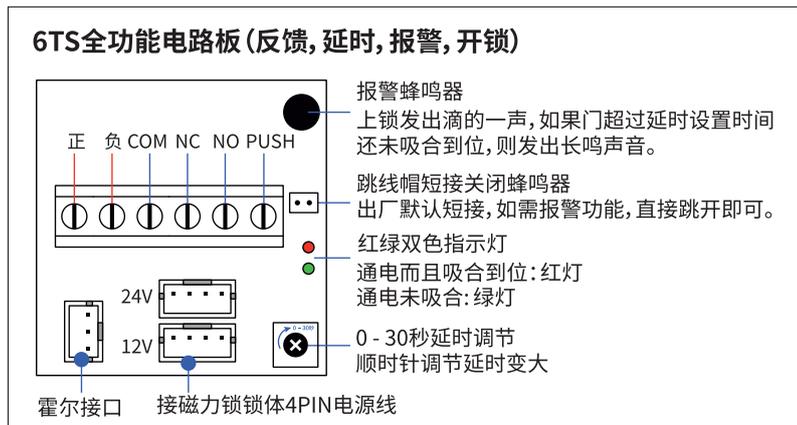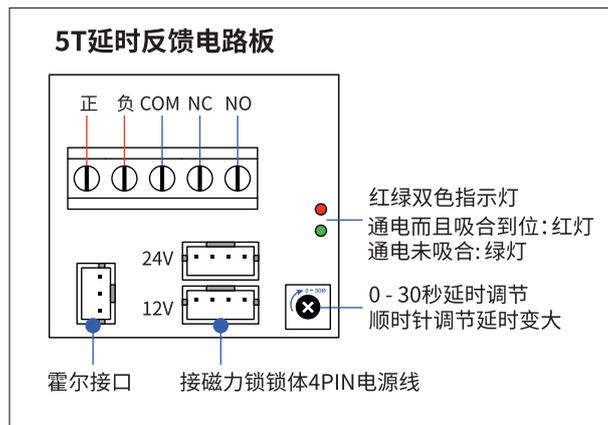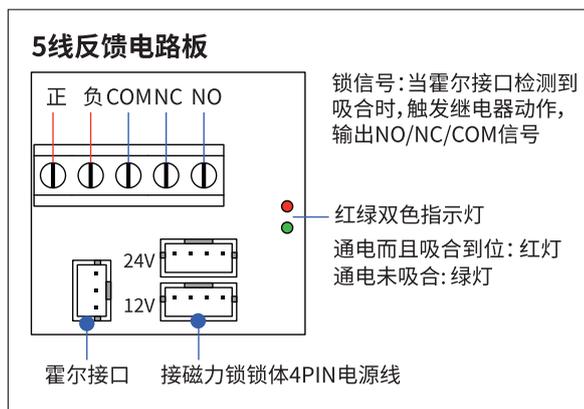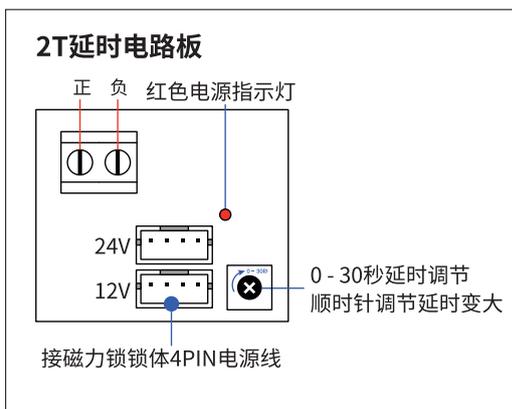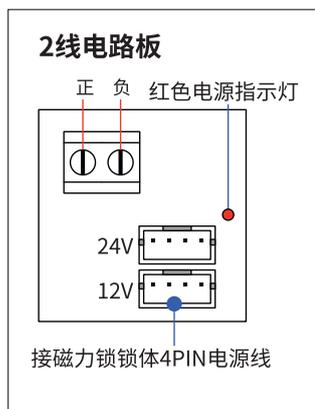

## ! 注意事项

- 1、小心处理设备,损坏锁体表面或者吸板会减少锁的磁力。
- 2、磁力锁要紧固在门框上,吸板安装在门上,安装包上的配件能让吸板围绕着他的中心轴翘东,以补偿门的损坏或安装不当而带来的误差。
- 3、开槽安装要在门正常闭合的状态下使用。
- 4、拧紧磁力锁安装螺丝。
- 5、吸板的螺丝不要拧得太紧,要让橡皮垫圈保持适当的弹性,使吸板力自动调整到正确的位置。
- 6、接线时检查电压选择跳针是在12VDC还是在24VDC的位置上。