


单门明装磁力锁

EL180P系列单门明装磁力锁

180kg单门明装磁力锁
自主研发生产、高品质产品
升级加厚、全包锁壳
抗干扰、安全坚固、抗腐蚀

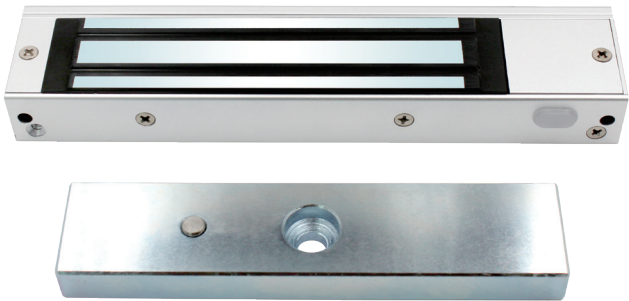


产品参数

产品型号	EL180P-2（两线） / EL180P-2（两线延时）	EL180P-5（五线） / EL180P-5T（五线延时）
锁体尺寸	长190*宽41.3*厚22.4(mm)	长190*宽41.3*厚22.4(mm)
吸板尺寸	长145*宽33*厚13.3(mm)	长145*宽33*厚13.3(mm)
工作电压	DC 12V（可定制 DC24V）	DC 12V（可定制 DC24V）
工作电流	12V/330mA(±10%)	12V/330mA(±10%)
门磁拉力	135kg~180kg(300~400Lbs)	135kg~180kg(300~400Lbs)
适用门型	木门、推拉门等轻质门	木门、推拉门等轻质门
工作温度	-10~+55℃ (14-131F)	-10~+55℃ (14-131F)
产品重量	1.25kg	1.25kg


产 品	防剩磁	锁信号	延 时	报 警	PUSH
2 线	有	无	无	无	无
2 线 延 时	有	无	有	无	无
5 线 反 馈	有	有	无	无	无
5线延时反馈	有	有	有	无	无

产品尺寸图

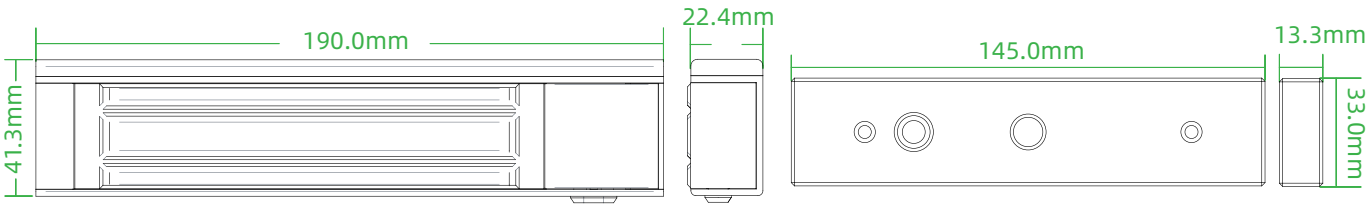


单门明装磁力锁

► 接线示意图

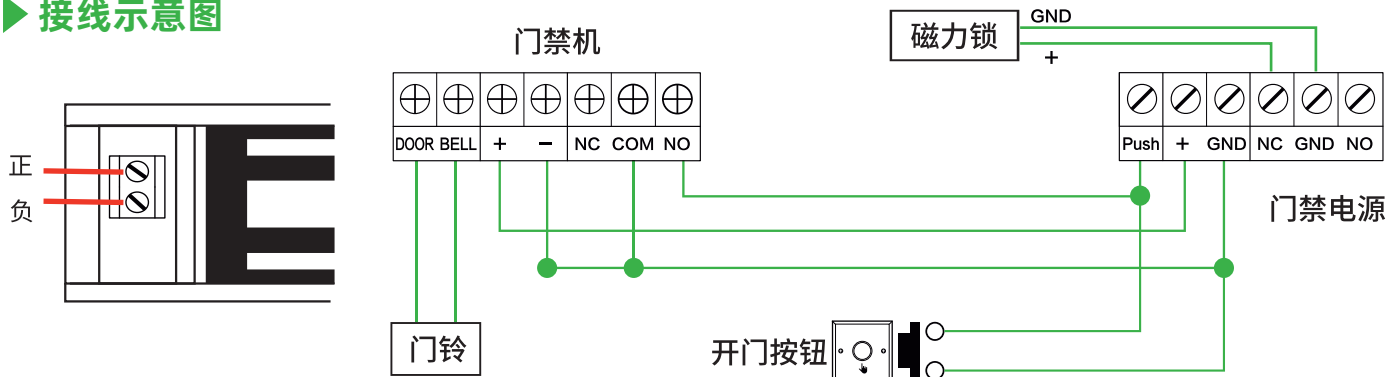

► 电路板示意图


2线电路板



接磁力锁锁体4PIN电源线

注：180加强款系列支持12/24VDC双电压切换

5线反馈电路板




接磁力锁锁体4PIN电源线

接线定义：红线(+)，黑线(-)，黄线(COM)，白线(NC)，绿线(NO)。

2T延时电路板

0 - 30秒延时调节
顺时针调节延时变大




正 负 接磁力锁锁体4PIN电源线

注：180加强款系列支持12/24VDC双电压切换

5T延时反馈电路板

0 - 30秒延时调节
顺时针调节延时变大



接磁力锁锁体4PIN电源线

接线定义：红线(+)，黑线(-)，黄线(COM)，白线(NC)，绿线(NO)。

! 注意事项

- 1、小心处理设备，损坏锁体表面或者吸板会减少锁的磁力。
- 2、磁力锁要紧固在门框上，吸板安装在门上，安装包上的配件能让吸板围绕着他的中心轴翘东，以补偿门的损坏或安装不当而带来的误差。
- 3、开槽安装要在门正常闭合的状态 下使用。
- 4、拧紧磁力锁安装螺丝。
- 5、吸板的螺丝不要拧得太紧，要让橡皮垫圈保持适当的弹性，使吸板力自动调整到正确的位置。
- 6、接线时检查电压选择跳针是在12VDC还是在24VDC的位置上。