

双门明装磁力锁

- 升级款280kg双门磁力锁
- 防剩磁设计
- 高强度铝合金加厚锁壳
- 防磨损、加大电磁吸力




产品参数

产品型号	EL280PD-2（两线）	EL280PD-5（五线）
锁体尺寸	长500*宽50*厚27(mm)	长500*宽50*厚27(mm)
吸板尺寸	长180*宽38*厚13(mm)×2个	长180*宽38*厚13(mm)×2个
工作电压	DC 12/24V	DC 12/24V
工作电流	12V/500mA×2, 24V/250mA (±10%)×2	12V/500mA×2, 24V/250mA (±10%)×2
门磁拉力	230kg~280kg(500~600Lbs)×2	230kg~280kg(500~600Lbs)×2
适用门型	木门、金属门、防火门、玻璃门等	木门、金属门、防火门、玻璃门等
工作温度	-10~+55℃ (14-131F)	-10~+55℃ (14-131F)
产品重量	4kg	4kg

产 品	防剩磁	锁信号	延 时	报 警	PUSH
2 线	有	无	无	无	无
2 线 延 时	有	无	有	无	无
5 线 反 馈	有	有	无	无	无
5线延时反馈	有	有	有	无	无
6线全功能	有	有	有	有	有


产品尺寸图

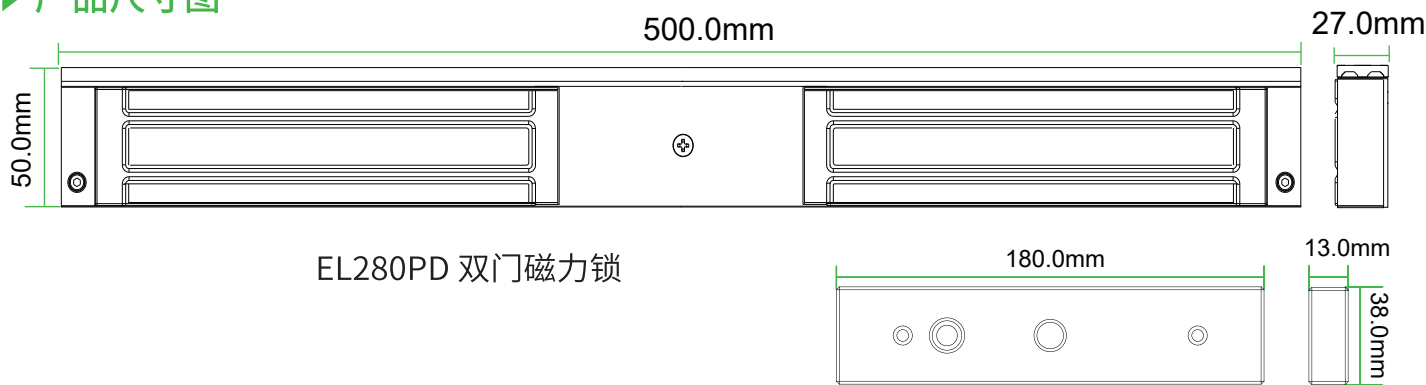


EL280PD 双门磁力锁

双门明装磁力锁

► 接线示意图

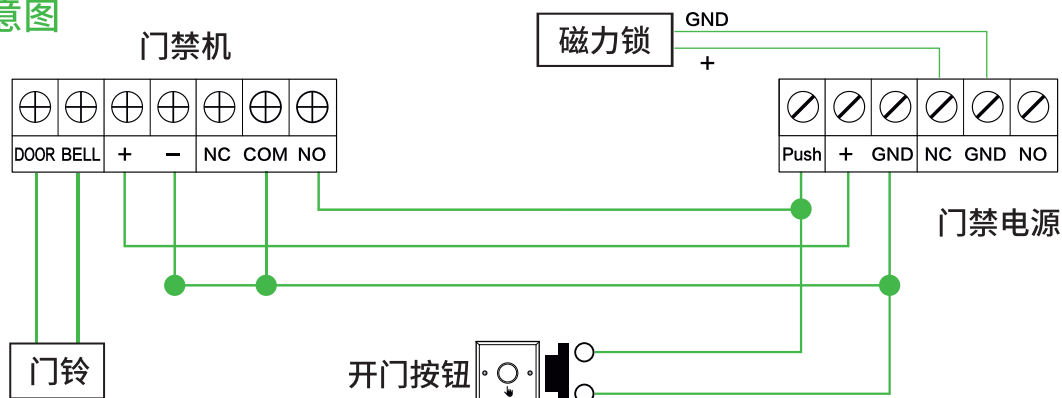

► 电路板示意图

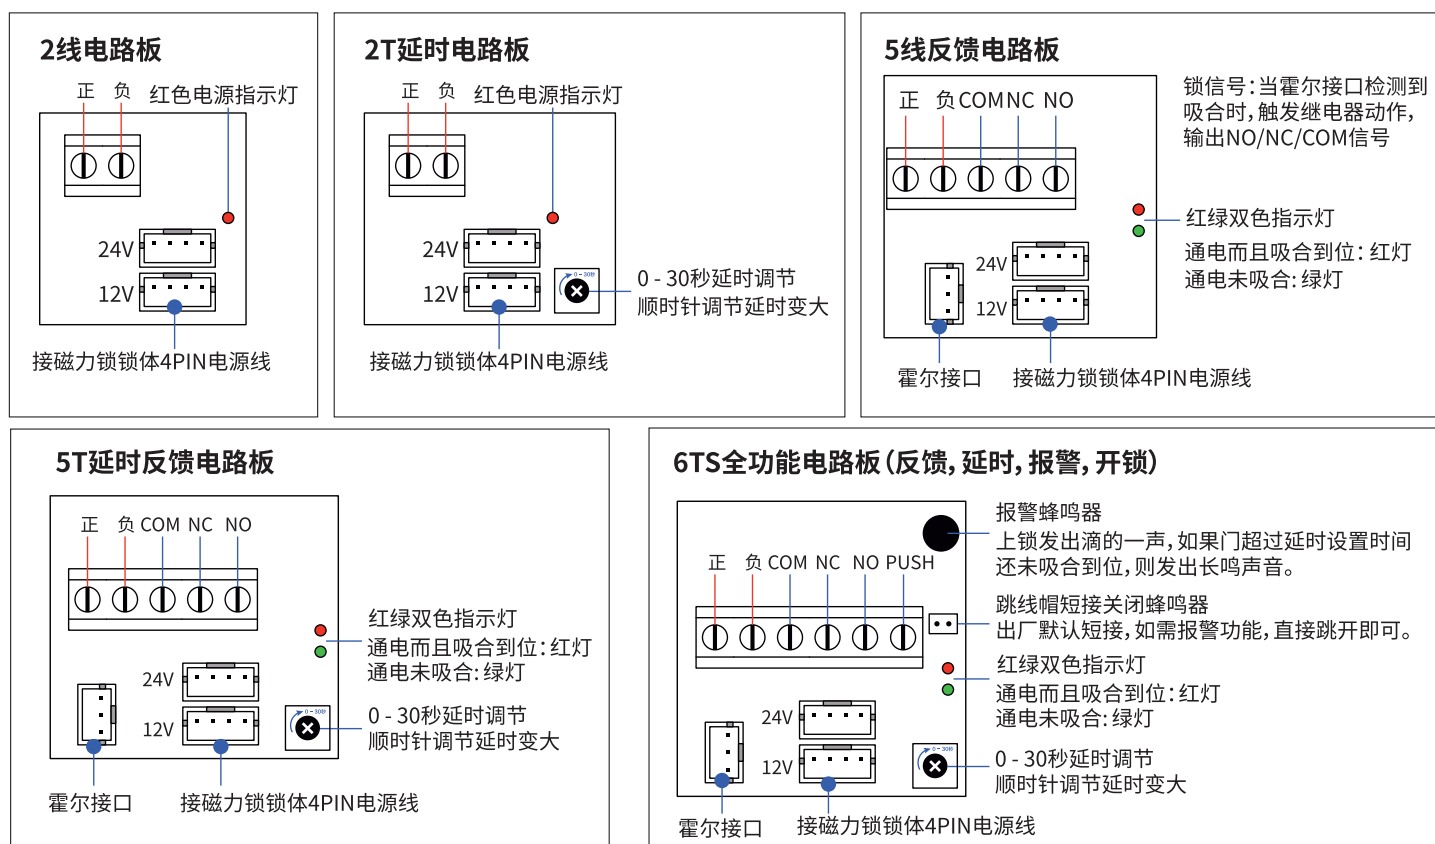

! 注意事项

- 1、小心处理设备,损坏锁体表面或者吸板会减少锁的磁力。
- 2、磁力锁要紧固在门框上,吸板安装在门上,安装包上的配件能让吸板围绕着他的中心轴翘东,以补偿门的损坏或安装不当而带来的误差。
- 3、开槽安装要在门正常闭合的状态 下使用。
- 4、拧紧磁力锁安装螺丝。
- 5、吸板的螺丝不要拧得太紧,要让橡皮垫圈保持适当的弹性,使吸板力自动调整到正确的位置。
- 6、接线时检查电压选择跳针是在12VDC还是在24VDC的位置上。